


inklusive

Mechanische 3fach-Verriegelung




Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen (nur bei den Modellen Aller, Donau und Neckar)




Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas Mastercarré weiß



Trendfarben

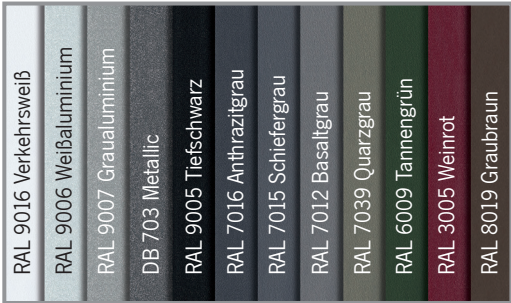

optional

RC2-Sicherheitsausstattung



Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgeführt werden (geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim, ift). (verlängerte Lieferzeiten)



Fingerprints Scanner/smart home ekey dLine Fingerprints Scanner für höchsten Komfort an Ihrer „smarten“ Haustür. Verschiedene Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden (Komfort-Paket 1). (verlängerte Lieferzeiten)



(kurze Lieferzeiten)

Die Modelle Aller und Donau können Sie ohne oder mit Glasrahmen (Alunoxrahmen in Edelstahloptik) bestellen  
Aller/Donau - 1 KK G03 (ohne Alunoxrahmen)  
Aller/Donau - 1 AK G03 (Alunoxrahmen nur außen)  
Aller/Donau - 1 KA G03 (Alunoxrahmen nur innen)  
Aller/Donau - 1 AA G03 (Alunoxrahmen beidseitig)

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



- |                            |                             |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS | 4 DB 703 Metallic FS        | 7 RAL 9007 Graualuminium FS | 10 RAL 7012 Basaltgrau FS   |
| 2 RAL 8019 Graubraun FS    | 5 RAL 9005 Tiefschwarz FS   | 8 RAL 9006 Weißaluminium FS | 11 RAL 7015 Schiefergrau FS |
| 3 RAL 3005 Weinrot FS      | 6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS | 9 RAL 6009 Tannengrün FS    | 12 RAL 7039 Quarzgrau FS    |

Mehr Einbruchschutz - Sicherheit zuhause!



noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffhemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet.


K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft. Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Klimaschutz beginnt vor der Haustür! noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte in der Region. Dabei werden Artenschutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

**Haustür-Abbildungen** In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

**Originalfarben und Gläser** Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**



seit 1910!

[www.reicherterfenster.de](http://www.reicherterfenster.de)

...schöne Augen für's Haus!

fenster | haustüren | sonnenschutz | reparaturen

Reicherter Fensterbau GmbH  
Fensterbau & Glaserei  
Hans-Böckler-Str. 15  
72770 Reutlingen

Öffnungszeiten:  
Mo – Do: 7 – 17 Uhr  
Fr: 7 – 12 Uhr  
Samstag nach Vereinbarung!


Telefon: 07121 – 9199-0  
Telefax: 07121 – 9199-91  
email: [info@reicherterfenster.de](mailto:info@reicherterfenster.de)



Für jedes Haus die richtige Tür!  
Stilvoll.  
Hochwertig.  
Sicher.



Fotos: noblesse GmbH | shutterstock | unsplash | pixabay



seit 1910!

[www.reicherterfenster.de](http://www.reicherterfenster.de)

...schöne Augen für's Haus!

top Preise

kurze Lieferzeiten

made in Germany

RC2-Sicherheit und smart home Ausstattung optional

Aktion gültig bis 31.12.2026

Aktion gut & schnell



Aluminium-Innendrücker  
Art.Nr. 03 348 010  
(Profilsystem Porthos)



Die Aufsatzbänder sind 3-dimensional einstellbar.  
(Profilsystem Porthos)



Edelstahl-Innendrücker  
Art.Nr. 03 338 010  
(Profilsystem Athos)



Rollenbänder  
Edelstahloptik eloxiert, ohne Dichtungsunterbrechung montiert  
(Profilsystem Athos)



Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen  
Art.Nr. 03 040 011/S ...



Edelstahl-Knopf auf ovaler Rosette (feststehend)  
Art.Nr. 03 770 010

inklusive:  
Länge 400, 600, 800 mm  
optional:  
Länge 1000 - 1800 mm

Für jedes Haus die richtige Tür.



Modell  
Neckar G2993  
Seitenteile sind für  
alle Modelle gegen  
Mehrpreis lieferbar.

kurze Liefer-  
zeiten und  
top Preis-  
Leistung



Abbildung mit Sonderausstattung:  
Griff zzgl. Mehrpreis und längere Lieferzeit

Uo 1,08 / 1,15 \*

**Aller - 1 KK G03**  
RAL 9005  
Griff 03 040 011/S1400  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Uo 1,03 / 1,09 \*

**Elbe**  
RAL 6009  
Griff 03 040 011/S800



Uo 1,08 / 1,15 \*

**Lahn - 1 KK**  
RAL 9006  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert



Uo 1,08 / 1,15 \*

**Ems - 1 KK**  
RAL 7016  
Drücker 03 348 010  
Glas vollflächig mattiert



Uo 1,12 / 1,18 \*

**Neckar - G2993**  
RAL 9016  
Griff 03 040 011/S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Kurze Lieferzeit und gute  
Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionshaustüren haben  
bemerkenswert kurze Lieferzeiten.  
Sie werden in der Südpfalz hergestellt.  
Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre  
Erfahrung in der Haustürbranche.



QNG-READY zertifiziert  
für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeich-  
nung, die die Prüfung auf nachhaltige  
und ökologische Bauprodukte bestätigt.  
Die Prüfung wird von der „Deutschen  
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“  
anerkannt.



Jetzt in bleibende Werte  
investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie  
sofort mit der Sicherheit und Lang-  
lebigkeit einer Qualitätshaustür steigern.  
Und das Beste daran: An dieser  
Investition mit top Preis-Leistung  
können Sie sich jeden Tag erfreuen.

Grundausrüstung  
Profilsystem

Porthos

| Bautiefe 75 mm                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung<br>bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm<br>(Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)                                                                                    |
| Profilsystem Porthos FB flächenbündig                                                                                                                                                                                             |
| Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt<br>Art.Nr. 03 040 011 / S ...                                                                                                                                                        |
| Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert<br>Art.Nr. 03 348 010                                                                                                                                                                 |
| Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz                                                                                                                                                                 |
| 5 Schlüssel                                                                                                                                                                                                                       |
| Rundrosette aus Edelstahl                                                                                                                                                                                                         |
| mechanische 3fach-Verriegelung                                                                                                                                                                                                    |
| 3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1),<br>3-dimensional einstellbar                                                                                                                                                 |
| Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7                                                                                                                                                                                                   |
| 3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas,<br>im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich<br>vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau<br>und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung) |
| 4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,<br>zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung<br>im Rahmen                                                                                                             |
| Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung                                                                                                                                                                                              |
| wärmegeämmte Flachbodenschwelle                                                                                                                                                                                                   |
| —                                                                                                                                                                                                                                 |
| Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm<br>(Übergrößen optional lieferbar)                                                                                                                                          |

Grundausrüstung  
Profilsystem

Athos

| Bautiefe 82,5/90 mm                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung<br>bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm<br>(Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)                                                                         |
| Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und<br>Profilsystem Athos SL Softline                                                                                                                                    |
| Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt<br>Art.Nr. 03 040 011 / S ...                                                                                                                                                       |
| <b>Innendrücker aus Edelstahl</b><br>Art.Nr. 03 338 010                                                                                                                                                                          |
| Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz                                                                                                                                                                |
| 5 Schlüssel                                                                                                                                                                                                                      |
| Rundrosette aus Edelstahl                                                                                                                                                                                                        |
| mechanische 3fach-Verriegelung und<br><b>2 Bolzensicherungen an der Bandseite</b>                                                                                                                                                |
| <b>3 Rollenbänder</b> (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert,<br>3-dimensional einstellbar, Bandeneinstellung liegt verdeckt und<br>ist ohne Aushängen des Türflügels möglich                                                   |
| Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7                                                                                                                                                                                                  |
| 3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas<br>im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich<br>vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau<br>und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung) |
| 4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,<br>Anschlagdichtung außen, <b>4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung<br/>und Gegendichtung im Rahmen</b>                                                                             |
| Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung                                                                                                                                                                                             |
| wärmegeämmte Flachbodenschwelle                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Falzabdeckleiste</b> zur unsichtbaren Dübelverschraubung                                                                                                                                                                      |
| Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm<br>(Übergrößen optional lieferbar)                                                                                                                                         |

Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe

OPTIK A

Sprossenhöhe fix 958 mm




Uo 1,13 / 1,24 \*

**Oder**  
RAL 6009  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert

OPTIK A

Sprossenhöhe fix 958 mm

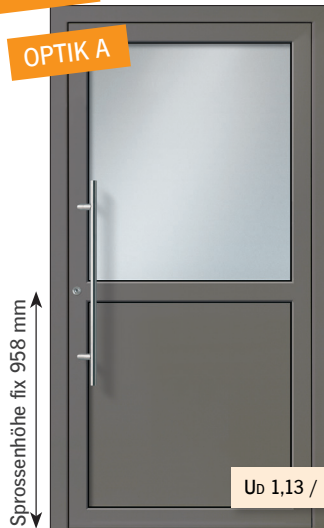


Uo 1,13 / 1,24 \*

**Oder**  
RAL 7039  
Griff 03 040 011/S800  
oben Glas vollflächig mattiert,  
unten Aluminiumfüllung

OPTIK B

Sprossenhöhe auf Wunschmaß

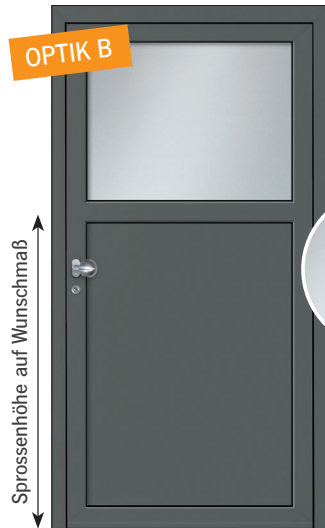


**Oder**  
RAL 7012  
Griff 03 770 010 (Edelstahlknopf, feststehend)  
oben Glas vollflächig mattiert,  
unten Aluminiumfüllung

GLASWAHL



Ornamentglas  
Mastercarré weiß

Glas vollflächig  
mattiert



Edelstahl-Knopf



Uo 1,08 / 1,15 \*

**Spree - 1 KK**  
RAL 3005  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert



Uo 1,08 / 1,15 \*

**Donau - 1 AK G03**  
RAL 9016  
Griff 03 040 011/S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



Uo 1,08 / 1,15 \*


**Donau - 1 KK G03**  
RAL 8019  
Griff 03 040 011/S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung ohne Alunoxrahmen




Uo 1,08 / 1,15 \*

**Mosel - 1 KK**  
DB 703  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert


Porthos FB (flächenbündig)

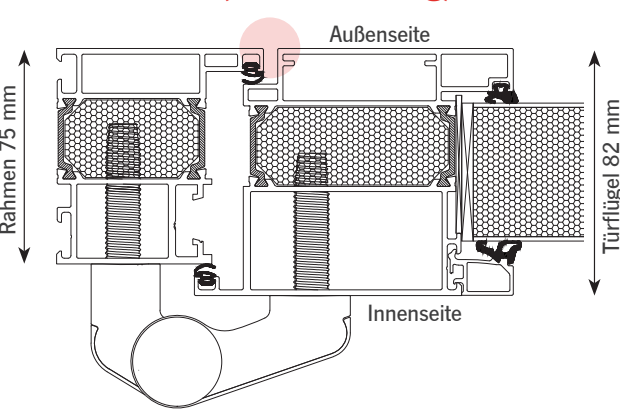

Athos FB (flächenbündig)

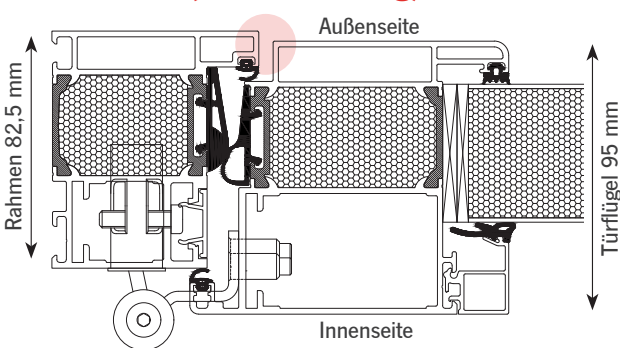

Athos SL (Softline)

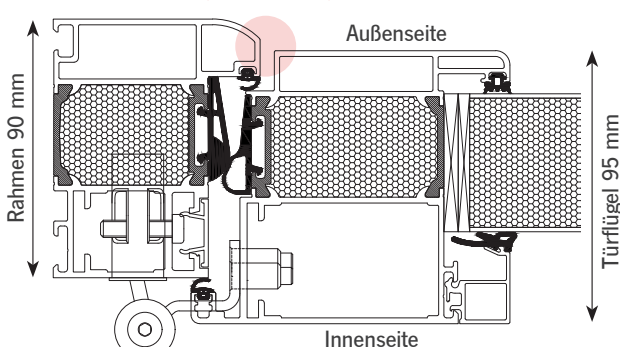

\* Erster Uo-Wert gilt für Athos in Glasfalz-Ausführung. Zweiter Uo-Wert gilt für Porthos in Glasfalz-Ausführung.  
Alle Uo-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.