


GEWERBE | INDUSTRIE | WOHNEN
Objektlösungen

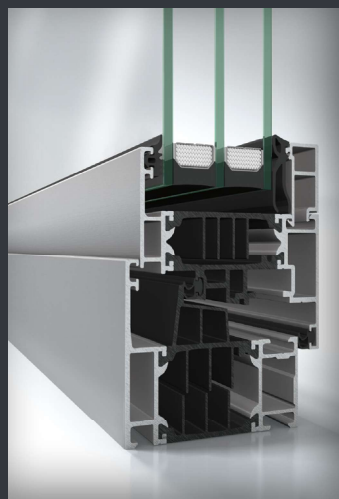

Fenster, Rollläden und Zubehör

UNSERE LÖSUNGEN FÜR IHR OBJEKTGESCHÄFT

Das Objektgeschäft stellt oft besonders hohe Anforderungen an das Projektmanagement und die ausführenden Unternehmen. Als Premium-Hersteller von Fenstern und Türen sind wir auch bei solchen Vorhaben stets der richtige Partner. Mit unserer 3S-Linie bieten wir Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff und Aluminium speziell für das Objektgeschäft an.

Unsere Objektlösungen sind besonders auf wirtschaftliche Projekte abgestimmt. Dabei erfüllen sie immer die hohe BE-Qualität und besitzen auch eine RAL-Zertifizierung. Mit uns bleiben Sie stets wettbewerbsfähig und kostengünstige Alternativen mit Abstrichen sind nicht notwendig.


Natürlich erhalten Sie auch hierbei die bekannten Vorteile von BE Bauelemente. Für die persönliche Kommunikation, die zuverlässige Abwicklung über die Partner-Software, die abgestimmte Logistik und den kompetenten Service stehen die gewohnten Ansprechpartner zur Verfügung.

BE Bauelemente bietet Ihnen genau die richtige Lösung für Ihr Objektgeschäft!



Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- ideal für serielles, funktionales und wirtschaftliches Bauen
- Energieeffizienz nach aktuellem Neubaustandard
- Schallschutz je nach Erfordernis ausführbar
- hohe Schlagregendichtheit bei allen Elementtypen
- barrierefreie Schwellenlösungen nach DIN 18040
- großformatige Fensteranlagen und Lichtbänder realisierbar
- integrierbare Rollladen- und Raffstore-Systeme
- absturzsichernde Lösungen bei bodentiefen Elementen
- standardisierte Profile für alle typischen Baukörperanschlüsse
- individuelle Farbgestaltung nach BE-Farbkonzept
- RAL-geprüfte Fertigung und Gütesicherung
- Sicherheitsbeschlag mit Korrosionsschutz Klasse 5 (nach DIN EN 1670), auch für küstennahe Gebiete geeignet

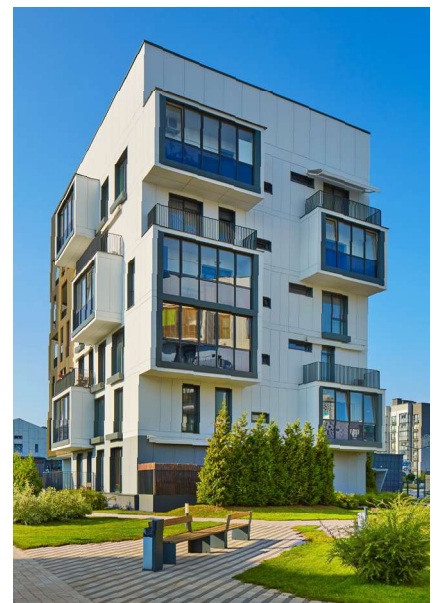

DAS GESAMTE BE-SORTIMENT PRODUKTE UND ZUBEHÖRE

Ergänzen Sie Ihre maßgeschneiderten Objektlösungen mit den bekannten Produkten von BE Bauelemente. Ihnen steht dabei unser gesamtes Sortiment zur Verfügung, ebenso wie alle unsere Zubehöre. Diese können Sie wie gewohnt ergänzen und kombinieren.

KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM


- Fenster
- Haustüren
- Nebeneingangstüren
- Hebe-Schiebetüren
- Parallel-Schiebetüren
- Falt-Schiebeanlagen *
- Brand- und Rauchschutztüren *
- Fluchttüren

SONNENSCHUTZ UND BESCHATTUNG

- Aufsatzrollläden/Raffstores
- Vorbaurollläden/Raffstores
- Fassadenraffstores
- Senkrechtmarkisen

ZUBEHÖR

- Insektenschutz
- Absturzsicherungen
- Briefkastenanlagen

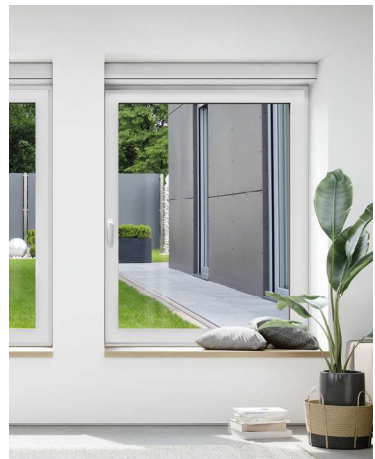

Für Kunststoffoberflächen stehen Ihnen unsere Folien in verschiedenen Uni-Farben und in Holzdekoren zur Verfügung.

Das Farbkonzept für Aluminium-Oberflächen umfasst eine Vielzahl klassischer und moderner Farben.

* nur in Aluminium verfügbar

OBJEKTFENSTER CT 82 | CT 70

KUNSTSTOFF

Das Objektfenster CT 82 eignet sich besonders für den preisbewußten Wohnungsbau, für Mehrfamilienhäuser sowie für den Gewerbebau. Das Objektfenster CT 70 bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie z. B. in der Renovierung und im Gewerbebau.

Für beide Fenstermodelle sind alle Farben aus dem bekannten BE-Farbkonzzept wählbar. Natürlich stehen diese in RAL-geprüfter Qualität zur Verfügung.



CT 82

- Profilsystem Schüco LivIng MD
- Grundbautiefe 82 mm
- U_w -Wert $\leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *
3-fach Verglasung | Therm 0.6
- U_w -Wert bis $0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * möglich
bei $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Warme Kante X
- Mitteldichtungssystem
- 7 Systemkammern
- Flügelkontur: Classic oder Life
- Flügelgewicht maximal 130 kg




CT 70

- Profilsystem Schüco CT 70
- Grundbautiefe 70 mm
- U_w -Wert $\leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *
2-fach Verglasung | Therm 1.1
- U_w -Wert bis $0,93 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * möglich
bei $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Warme Kante X
- Anschlagdichtungssystem
- 5 Systemkammern
- Flügelkontur: Classic
- Flügelgewicht maximal 130 kg

* Referenzmaß 1230 x 1480 mm mit Standard Flügel- und Blendrahmenkombination

EIGENSCHAFTEN

Die Objektfenster CT 82 und CT 70 bietet bereits in der Basiskonfiguration umfangreiche Funktionen. Dabei ist der Blendrahmen mit einer umlaufenden Stahlarmierung ausgestattet. Und der erhöhte Korrosionsschutz sorgt bei allen Ausführungen für Langlebigkeit und dauerhafte Qualität.

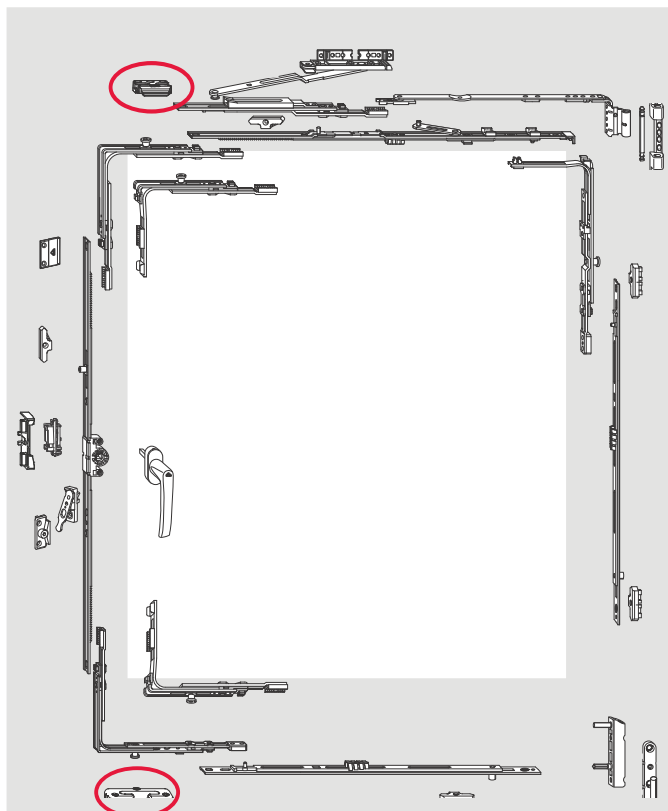

Die integrierte Zuschlagsicherung und die Drehhemmung schützen das Fenster im Alltag und erhöhen außerdem den Komfort. Alle Modelle besitzen eine Kippweitenbegrenzung von 140 mm, welche auf 80 mm begrenzt werden kann. Das sorgt als Einbruchschutz für mehr Sicherheit.

Generell sieht der Lieferstandard den Basisbeschlag mit 2 Sicherheitsschließstücken vor.

Für mehr Sicherheit können zusätzlich die Sicherheitsstufen RC 2 oder auch RC 2 N nach DIN 1627 konfiguriert werden.

Bestandteile der Sicherheitsstufen CT 70 CT 82					
	Basissicherheit Lieferstandard	Sicherheitspaket 1	Sicherheitspaket 2	RC2 N gemäß DIN 1627	RC 2 gemäß DIN 1627
Beschlag	Basissicherheit	RC 1 N *	RC 2 */**	RC 2 *	RC 2 *
Schließstücke	5	3	-	-	-
Sicherheits- schließstücke	2	4	6	6	6
Armierung	Standard	Standard	Standard	verstärkt	verstärkt
Griff	Griff 1 Samba	Griff 1 Samba	Griff 1 Samba	Griff 2 Samba abschließbar	Griff 2 Samba abschließbar
Verglasung	frei wählbar	frei wählbar	frei wählbar	frei wählbar	P4A
Glassicherung	nein	nein	nein	ja	ja
Anbohrschutz	nein	nein	ja	ja	ja

* nicht einsetzbar bei OL 90 S

** RC-2-Beschlag, jedoch kein geprüftes Element




OBJEKTFENSTER CL 72

ALUMINIUM

Das Objektfenster CL 72 wird aus thermisch getrennten Aluminium-Profilen gefertigt. Mit seiner Stabilität und einfachen Montage bietet es sich im Gewerbe- und Industriebau an. Die außen flächenversetzte und innen aufschlagende Flügelkonstruktion ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage. Zeitaufwendige Einstellarbeiten, um eine gleichmäßige Schattenfuge herzustellen, entfallen.

Für das Fenster sind alle Farben aus dem BE-Farbkonzept als Pulverbeschichtung wählbar.

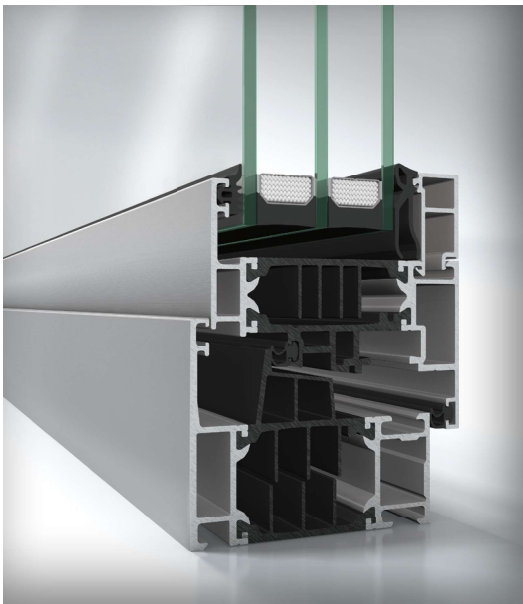


CL 72

- Profilsystem Schüco AW CT 72
- Grundbautiefe 72 mm
- U_w -Wert $\leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$
3-fach Verglasung | Therm 0.6
- U_w -Wert bis $0,86 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$ möglich
bei $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Warme Kante X
- Mitteldichtungssystem
- aufliegender Beschlag
- flächenversetzte Flügelkonstruktion



EIGENSCHAFTEN

Das Objektfenster CL 72 bringt bereits in der Basiskonfiguration sehr gute Eigenschaften und Funktionen mit. Zu seinen Stärken gehören die besondere Robustheit und Langlebigkeit. Dazu kommt die sehr schlanke Ansicht im Vergleich zu herkömmlichen Modellen.

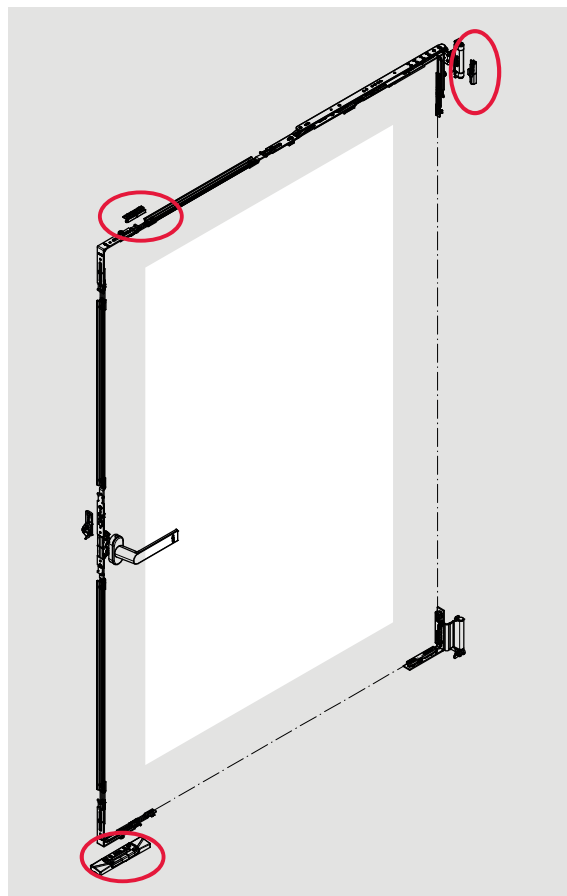

Das System eignet sich ideal für einteilige Lochfenster bis hin zu mehrteiligen Lichtbändern. Für Industriegebäude mit besonders langen Lichtbändern bietet sich der optionale Dehnungsblendrahmen an, um die thermische Ausdehnung der Elemente aufzunehmen.

Das Mitteldichtungssystem trennt die wasserführende Ebene von der Beschlageebene, schützt so die Beschläge vor Feuchtigkeit und verringert Wartungsarbeiten.

Im Lieferstandard besitzt das Fenster CL 72 den Basisbeschlag mit 3 Schließstücken. Optional können die erhöhten Sicherheitsstufen RC 2 sowie RC 2 N nach EN V 1627 konfiguriert werden.

Bestandteile der Sicherheitsstufen CL 72				
	Sicherheitsbeschlag Lieferstandard	Sicherheitspaket 2	RC 2 N gemäß DIN 1627	RC 2 gemäß DIN 1627
Beschlag	Sicherheitsbeschlag	RC 2 * / **	RC 2 *	RC 2 *
Schließstücke	3	1	1	1
Sicherheits-schließstücke	-	5	5	5
Griff	Griff 1 Samba	Griff 2 Samba abschließbar	Griff 2 Samba abschließbar	Griff 2 Samba abschließbar
Verglasung	frei wählbar	frei wählbar	frei wählbar	P4A
Glassicherung	nein	nein	ja	ja
Anbohrschutz	nein	ja	ja	ja

* nicht bei Kipp-Beschlag einsetzbar

** RC-2-Beschlag, jedoch kein geprüftes Element





**GEPRÜFTE
SICHERHEIT**



**DIN
KONFORM**



**GEPRÜFTE
QUALITÄT**

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung mit den RAL- und DB-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1068 - Stand: 05/2026 - Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE